


INTERNET BANKING DLA FIRM – OPIS ODNOWIENIA KARTY ATHENA

ETAP I - Generacja wniosku o certyfikację dla kart Athena

1. Pobrać ze strony Banku Spółdzielczego w Wieleniu na dysk lokalny program **CRgenerator** (aplikacja generowania żądań certyfikatów) (Biznes -> Bankowość elektroniczna -> Internet Banking – autoryzacja wieloosobowa, aplikacja nPodpis -> Generator żądania certyfikacji).
2. Umieścić spersonalizowaną, wymagającą odnowienia kartę Athena w czytniku.
3. Uruchomić **CRgenerator.exe**.
4. W zakładce **Generowanie żądań** wypełnić pola **Imię**, **Nazwisko** oraz **Nazwa Podmiotu** (nazwa firmy) – wszystko wpisujemy bez polskich znaków.

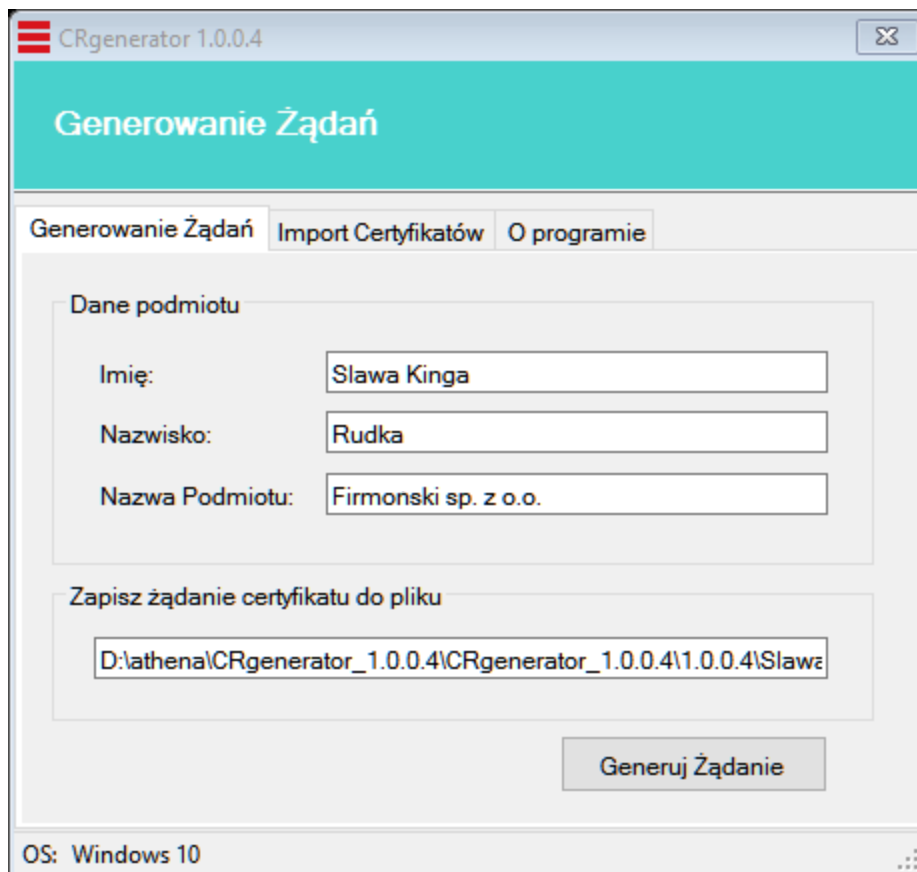

CRgenerator 1.0.0.4

Generowanie Żądań

Generowanie Żądań | Import Certyfikatów | O programie

Dane podmiotu

Imię: Slawa Kinga

Nazwisko: Rudka

Nazwa Podmiotu: Firmonski sp. z o.o.


Zapisz żądanie certyfikatu do pliku

D:\athena\CRgenerator_1.0.0.4\CRgenerator_1.0.0.4\1.0.0.4\Slawa

Generuj Żądanie

OS: Windows 10


5. Wcisnąć przycisk **Generuj żądanie** i poczekać na wynik (operacja trwa około 30 sekund).
6. Wpisać **PIN**.

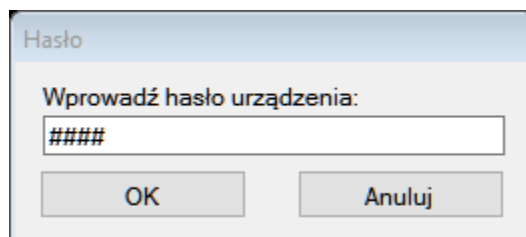


7. Po wykonaniu powyższych czynności pojawia się komunikat **Żądanie zostało utworzone**. Utworzony został plik wynikowy z rozszerzeniem *.p10, do którego podana została ścieżka dostępu w polu **Zapisz żądanie certyfikatu do pliku**.

ETAP II – Zabezpieczenie oraz wysyłka pliku .p10 pocztą elektroniczną do Banku

1. Upewnić się, że na naszym komputerze zainstalowane jest oprogramowanie 7-Zip.
2. Odnaleźć nasz wyeksportowany plik wynikowy i kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy. Następnie wybrać 7-Zip -> Dodaj do archiwum...

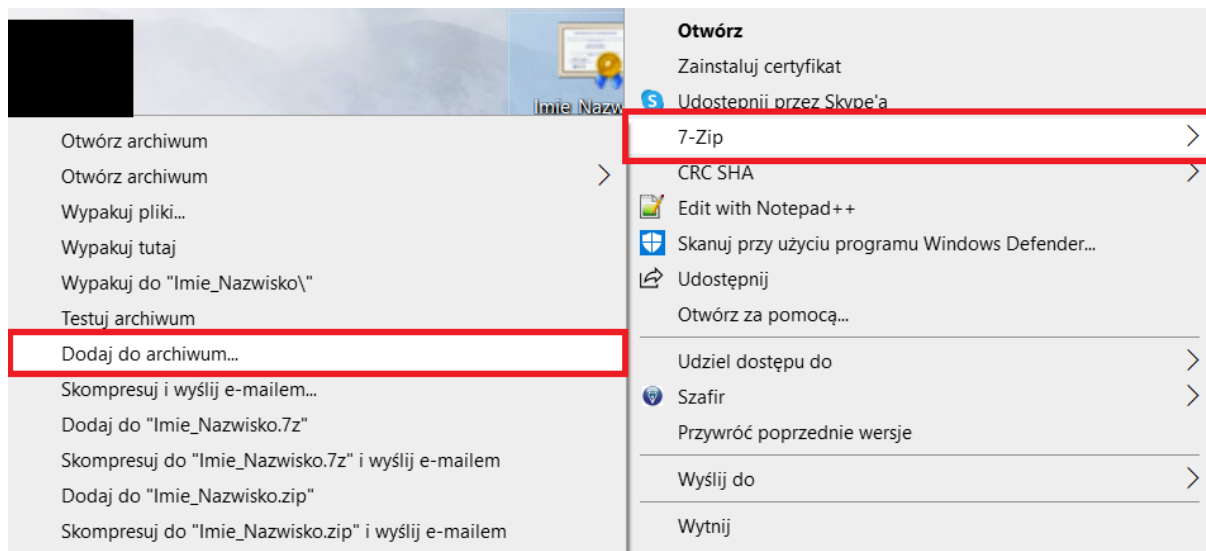


3. W nowo otwartym oknie ustawić wszystko tak jak na poniższym obrazku:
- Archiwum: *tutaj nazwa naszego pliku wynikowego z dopiskiem .zip np. Jan_Kowalski.zip*
 - Format archiwum: *zip*
 - Metoda szyfrowania: *AES-256*
- Zabezpieczyć nasze archiwum dowolnym hasłem, uzupełniając pole „Wprowadź hasło” oraz „Wprowadź ponownie hasło”. Następnie kliknąć w przycisk „OK”

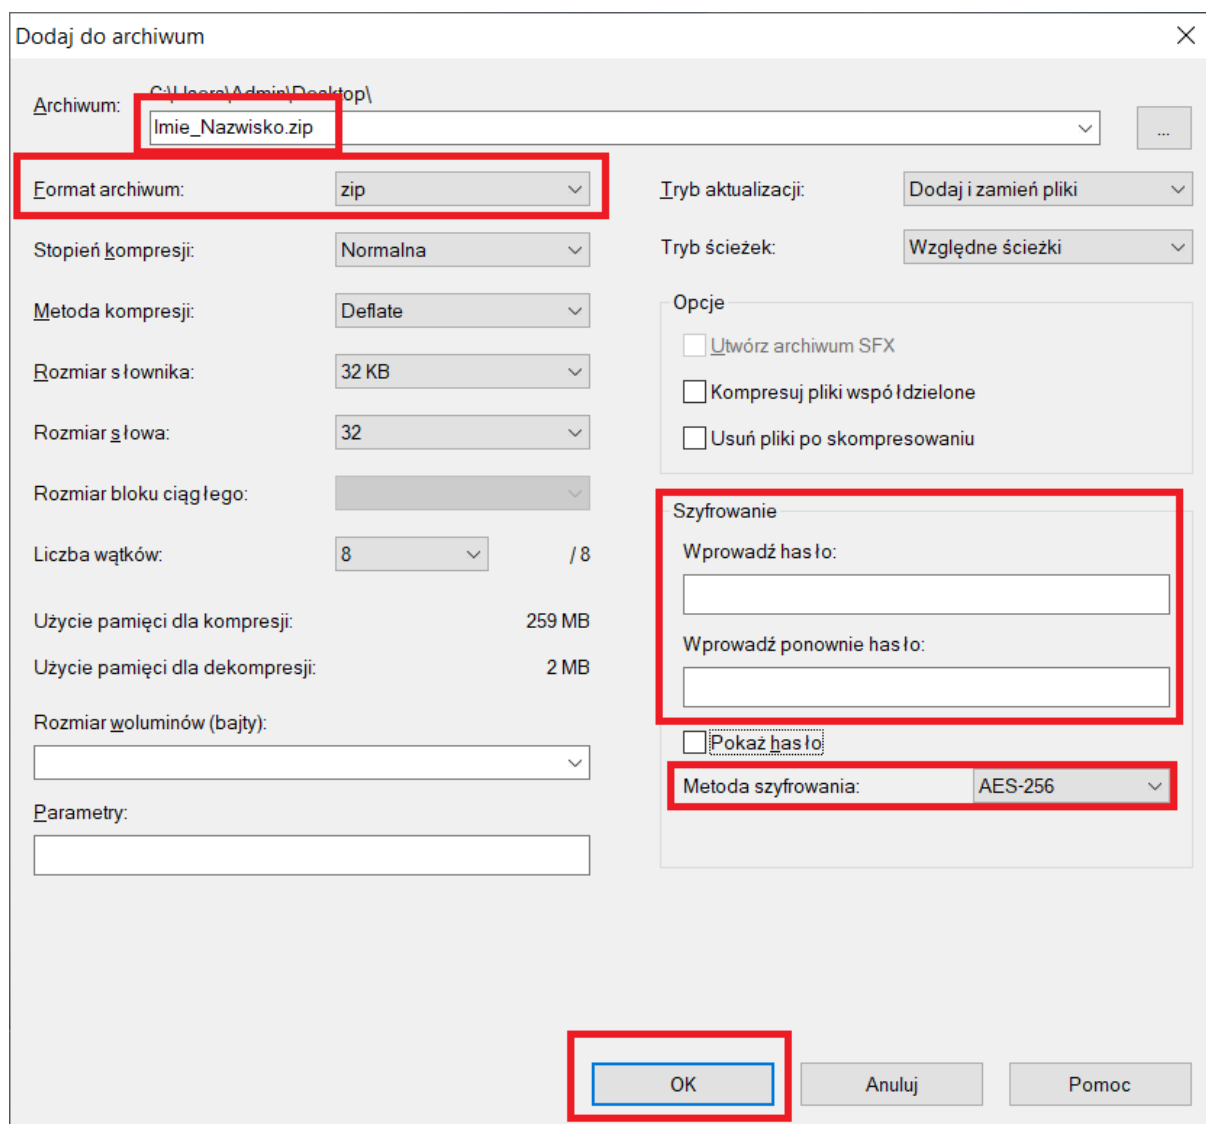


4. Nowo powstałe archiwum przesyłać pocztą elektroniczną na adres m.milcarz@bswielen.pl Hasło, które założyliśmy w poprzednim kroku, dla bezpieczeństwa przekazać inną drogą np. telefoniczną. W przeciągu kilku godzin powinniśmy otrzymać wiadomość zwrotną z załączonym plikiem certyfikatu, który zostanie wykorzystany w kolejnym etapie.

ETAP III – Zapis certyfikatu na kartę


1. Włożyć do komputera kartę elektroniczną Athena.
2. Ponownie uruchomić program **CRgenerator** i wybrać zakładkę **Import certyfikatów**.
3. W polu **Plik certyfikatu** wpisać lub za pomocą przycisku **Wybierz** wskazać ścieżkę dostępu do pliku z certyfikatem przesłanym w wiadomości zwrotnej przez pracownika Banku z rozszerzeniem *.crt.

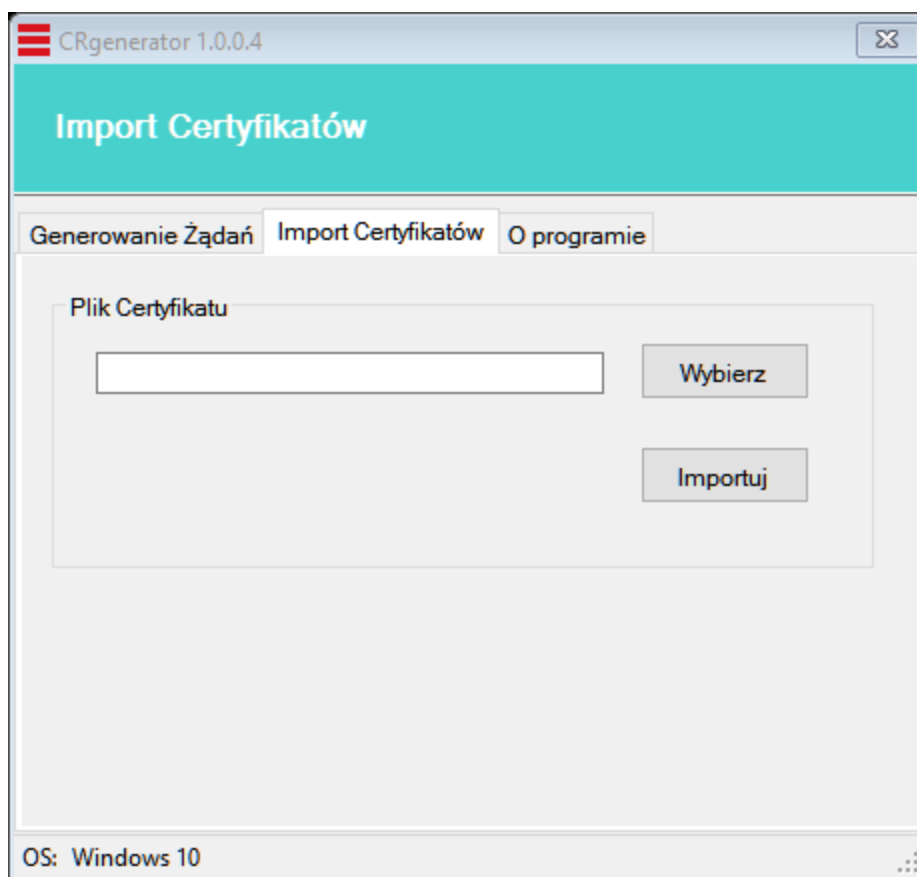

4. Następnie za pomocą przycisku **Importuj** zaimportować certyfikat.
5. Podać **PIN** do karty w następnie wyświetlonym oknie.

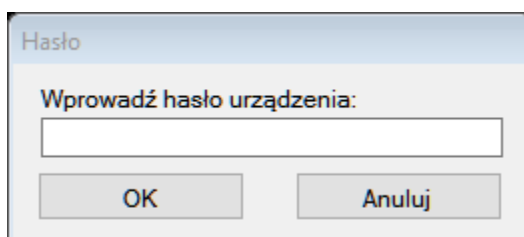


6. Zatwierdź przyciskiem **OK** i tym samym zakończ import certyfikatu do karty elektronicznej.
7. O pomyślnym zakończeniu akcji przyznania certyfikatu pracownikowi firmy program informuje komunikatem.

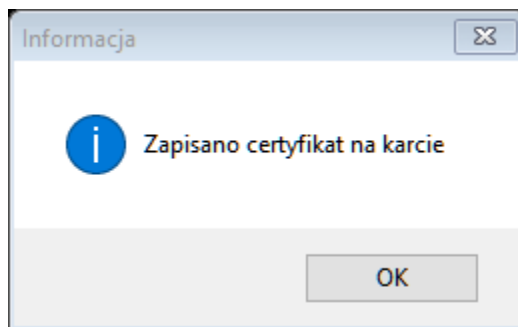


ETAP IV – Czynności końcowe

1. Włożyć do komputera kartę elektroniczną Athena.
2. Uruchomić aplikację **IDProtect Manager**.
3. Przejść do zakładki **Certificates & Keys**.

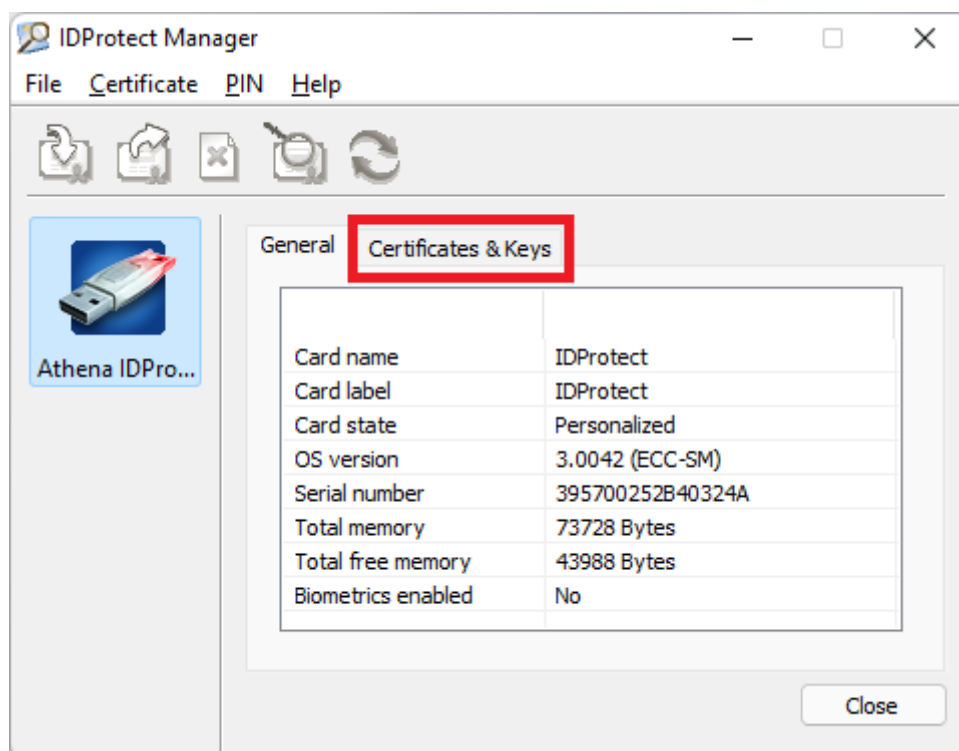

4. Podać **PIN** do karty.
5. W wyświetlonym drzewku należy znaleźć kontener (oznaczane są ikonką żółtego folderu o nazwie przykładowo **MM0514152657951**), który zawiera odnowiony certyfikat (oznaczane ikonką pisma o nazwie **Imię i nazwisko <AT_KEYEXCH, 2048>**). Aby sprawdzić jego ważność, należy w niego wejść.

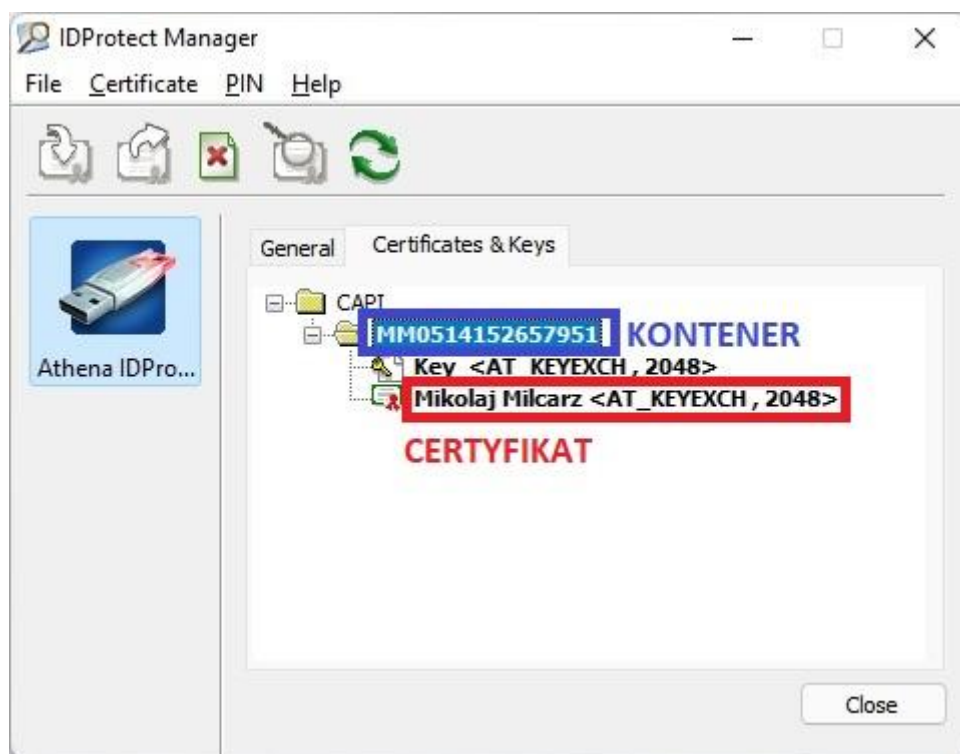

6. Kliknąć na kontener z odnowionym certyfikatem prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Set as default**.